

耐腐蚀性、耐损性优异的 耐指纹性无铬酸盐钢板 JF

Chromate-free Coated Steel Sheet with Excellent Anti-fingerprint Property, Corrosion Resistance and Anti-abrasion Property

Eco-Frontier系列

JFE 钢铁 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp/ch/products>




最适于重视加工后外观、耐腐蚀性、耐指纹性等箱形壳体类用途


特点

1. 具有优异的耐腐蚀性能 → 不易腐蚀，使精美的外观更持久
2. 具有优异的耐损性能 → 加工时不易磨损，有利于提高成品率
能有效抵抗包装纸的磨擦
3. 具有优异的耐指纹性能 → 防止指纹留在表面而影响外观
4. 完全不含铬酸盐 → 预先考虑了环保方面的规限

冲压的弯曲加工部位耐损性得到改善的实例

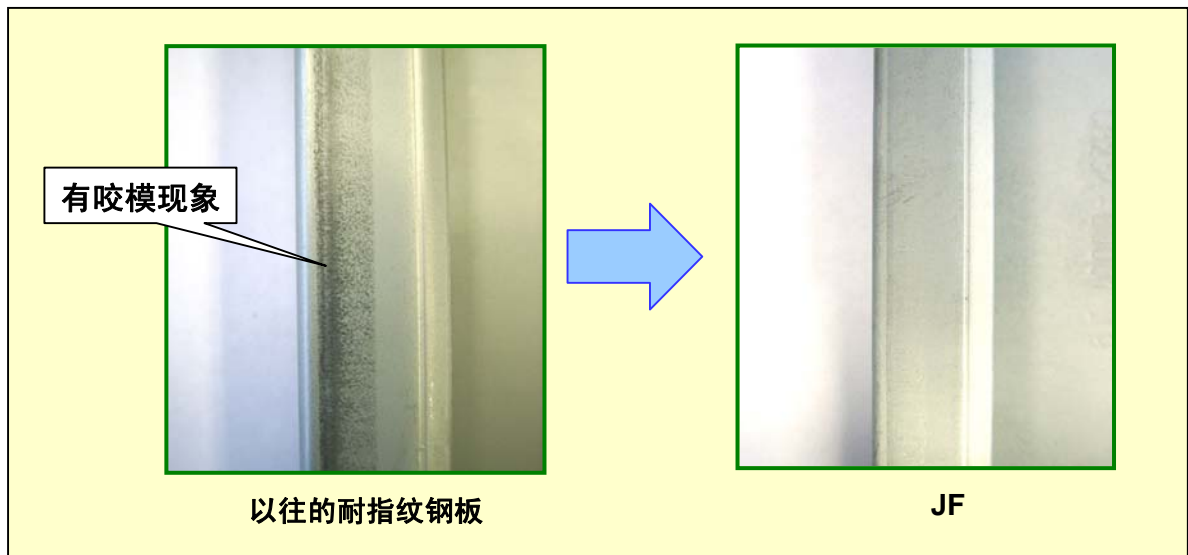


皮膜结构

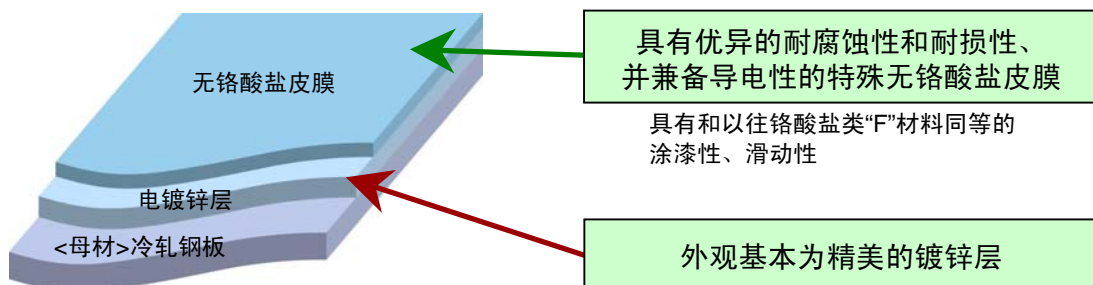

用途

- 1) 重视耐腐蚀性、耐损性的OA·AV仪器
- 2) 重视耐腐蚀性的家电、自动售货机

可制造范围

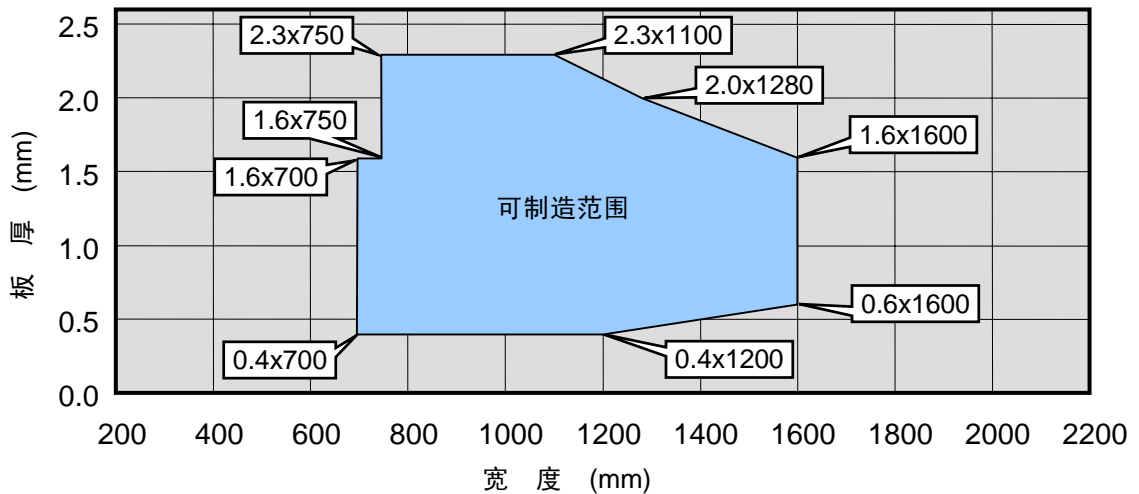

规格名称

SE C C * JF - E16/E16
JFE - C C - EZ * JF - 20/20
 (A) (B) (C) (D) (E) (F)

- (A) 规格名称: SE=JIS电镀规格、JFE=JFE规格
 (B) 使用原板: C=冷轧钢板、H=热轧钢板
 (C) 材质: C=一般用、D=拉伸用、E=深拉伸用
 (D) 电镀种类: EZ=JFE EXCELZINC=JFE的电镀锌钢板
 (E) 无铬酸盐化成处理种类: JF=耐指纹处理
 (F) 标准电镀量(正面/背面)

使用注意事项

- 1) 由于脱脂, 有时会发生皮膜溶解等现象。请事先进行确认。
- 2) 由于摩擦系数小, 剪板叠放时很容易滑动, 搬运时请特别小心。

咨询电话

JFE钢铁株式会社

总公司电机钢板营业部第1电机室
 北京事务所
 上海事务所
 香港事务所
 广州事务所

电话 (0081)3-3597-3831
 电话 (0086)10-6590-9051
 电话 (0086)21-5396-5610
 电话 (00852)2537-2176
 电话 (0086)20-3891-2467

本资料所记述的内容目的用于提供产品信息, 其中包含部分并非品质保证的内容, 订货时敬请确认。
 另外, 资料内容随时可能更改, 恕不另行通知。