

高強度地すべり抑止杭と「JFE ネジール®」で大幅な総工事費削減が可能です。

高強度地すべり抑止杭により 経済的な設計が可能

SM570相当杭により、従来のSKK400やSKK490使用時と比較し、杭径や板厚、杭長、本数の低減が可能です。

JFEネジール®により 工期短縮・施工品質確保

JFEネジール®での現場接合は、天候に左右されず接合・施工管理が容易で、杭径・板厚・材質によらず、短時間で作業可能です。




- SM570などの高強度鋼は現場溶接の品質管理が難しいため、JFEネジール®と組み合わせて使用することをおすすめします。



JFEネジール®は、大径・厚肉・高強度の杭で、より大きなメリットを発揮します

工事費縮減効果例

(仮定：ダウンザホールハンマ工、1列配置、現場継箇所2箇所)

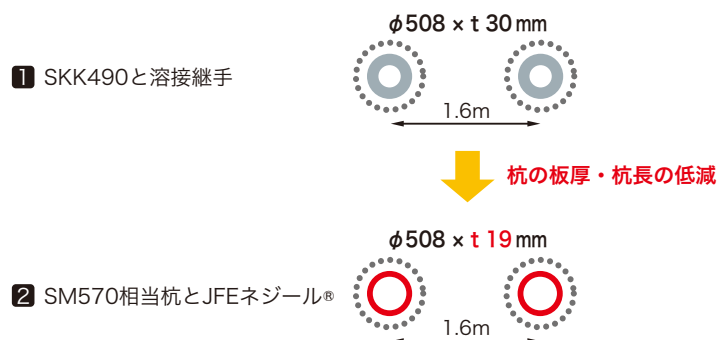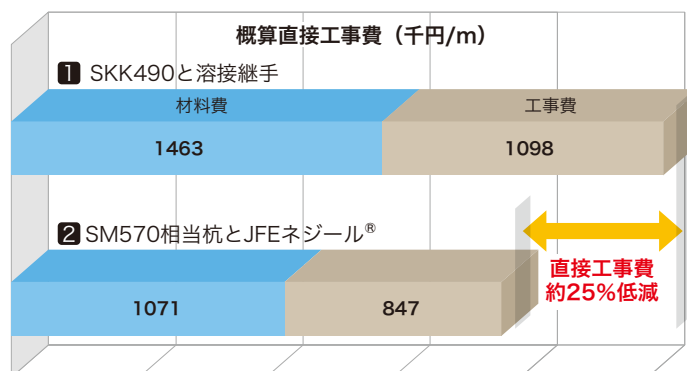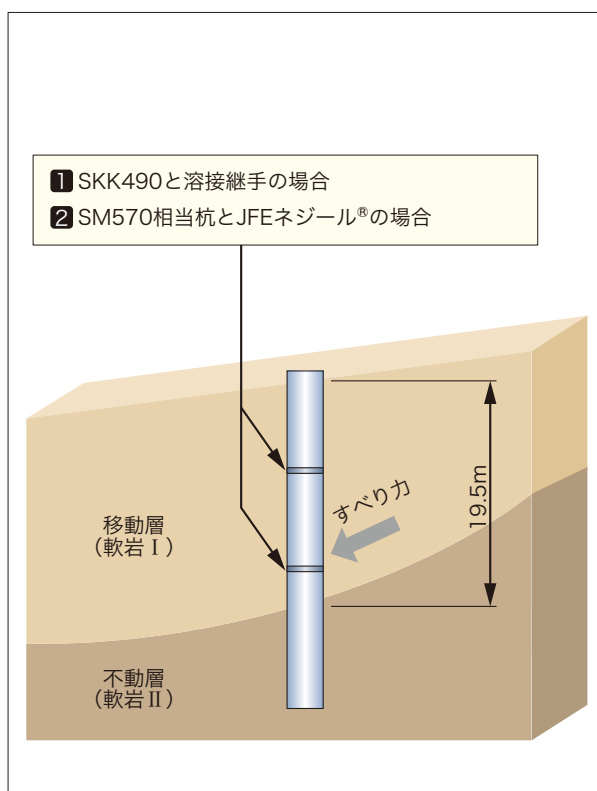

材料費：杭材費と中詰材料(モルタル)費と機械式継手費用(JFEネジール®を使用する場合)の和
工事費：概算直接工事費から材料費を除いた費用

※JFEネジール®の接合時間は、30分/箇所としています