


JFE マリンコート® 鋼管矢板 1



JFEマリンコート鋼管矢板は、ウレタンエラストマー被覆を施した重防食鋼管矢板で、海洋などの腐食環境下でも万全の性能を発揮する製品として高い評価を得ています。


被覆構成

JFEマリンコート鋼管矢板の構造

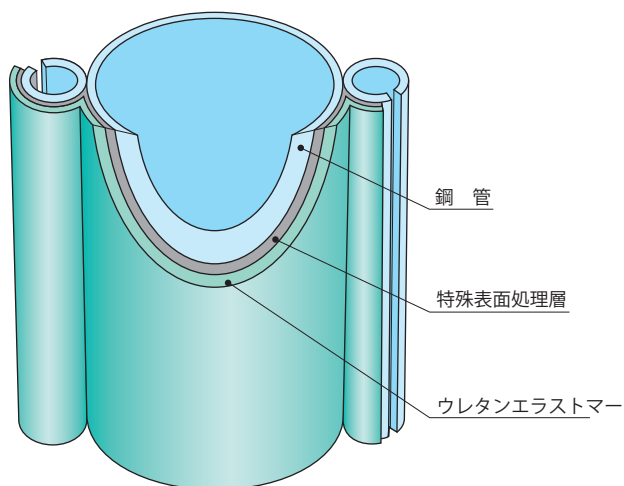


継手のタイプ別被覆範囲


L-T型



P-P型




P-T型



■ 標準厚さを被覆する範囲 ■ 被覆するが膜厚の規定をしない範囲
※は20mmを標準とする

適用例

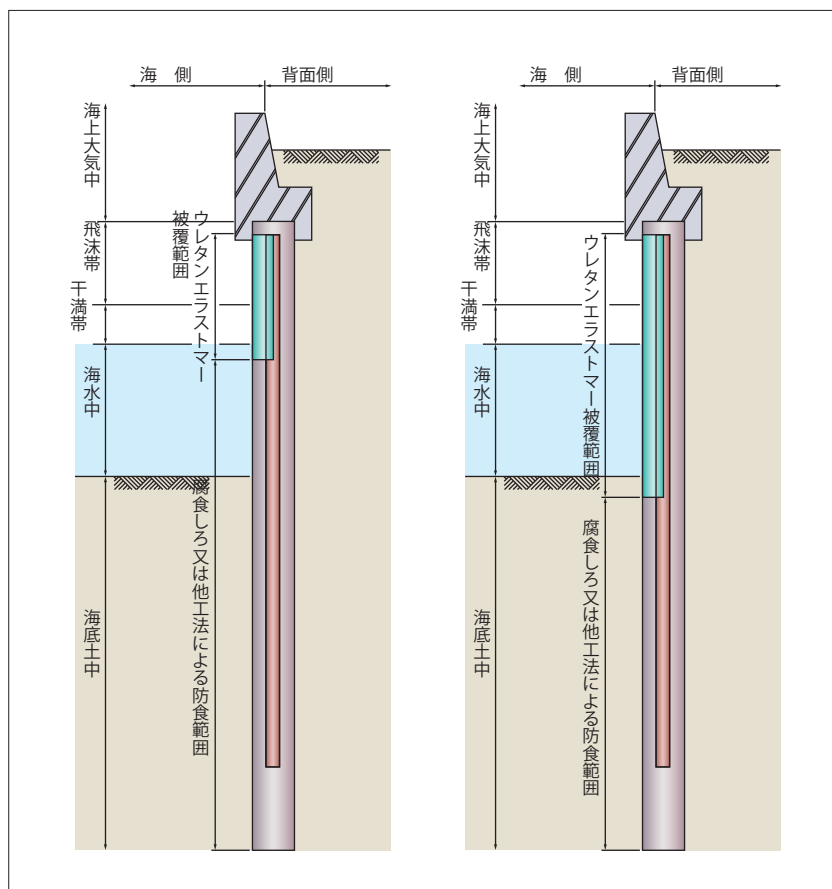


JFE スチール 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp>

お客様へのご注意とお願い


- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

製造方法

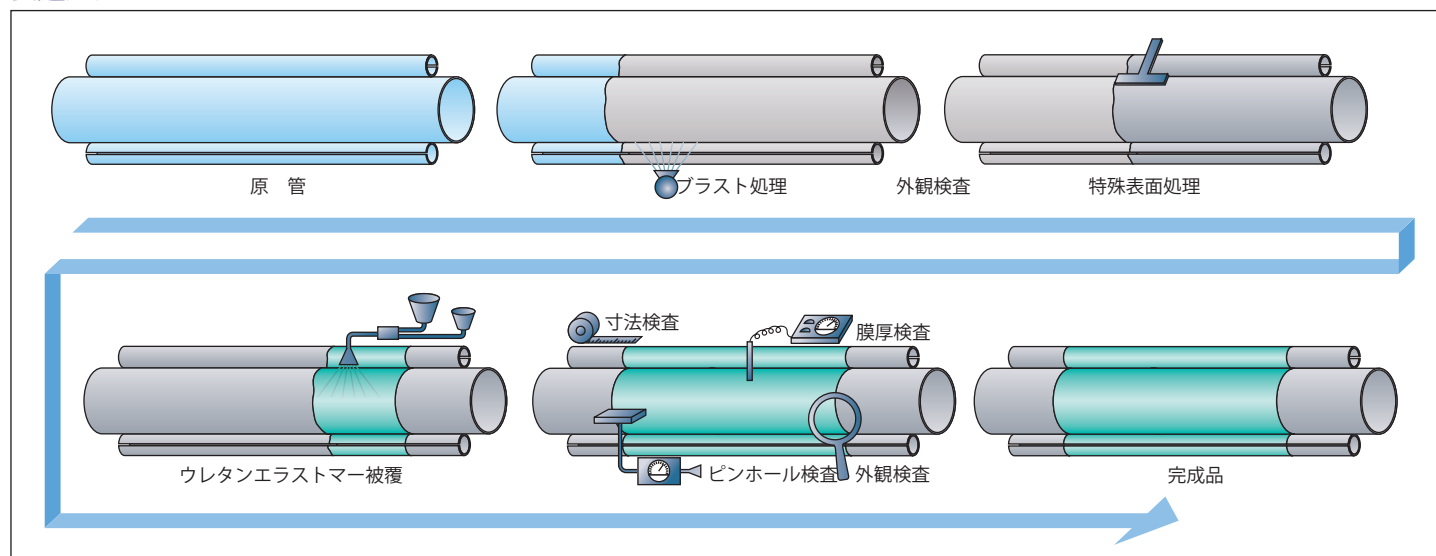

製造可能範囲および被覆長

鋼管本体径	長さ	標準被覆厚さ
制限なし	制限なし	標準 2.5mm

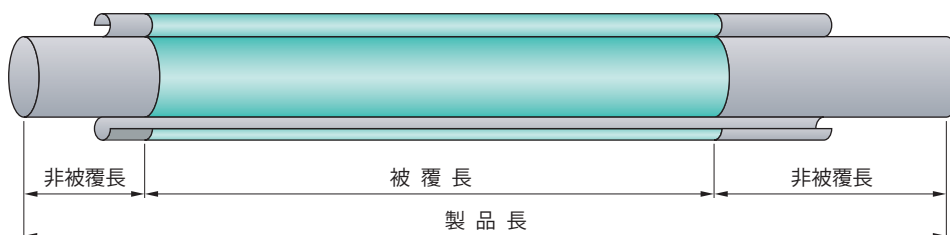

基本特性

項目	特性値	試験方法
比重	1.0以上	JIS K 6911
引張強さ (MPa)	8.0以上	JIS K 7113
伸び (%)	30以上	JIS K 7113
硬さ (HDD)	50以上	JIS K 7215
吸水率 (%)	0.35以下	JIS K 7209
体積抵抗率 $\Omega \cdot \text{cm}$	1.0×10^{12} 以上	JIS K 6911
接着力 (MPa)	3.0以上	プルオフ法