

優れた耐食性、耐疵付き性を有する 耐指紋性クロメートフリー鋼板 JF

Chromate-free Coated Steel Sheet with Excellent Anti-fingerprint Property, Corrosion Resistance and Anti-abrasion Property = JF =

エコフロンティアシリーズ

JFE スチール 株式会社
<http://www.jfe-steel.co.jp/products/usuita>




加工後の外観が要求され耐食性、耐指紋性等の要求がある筐体などの材料に最適です。


特長

- | | |
|------------------|--|
| 1. 耐食性に優れています。 | → 腐食しづらく美しい外観が持続します。 |
| 2. 耐疵付き性に優れています。 | → 加工時、疵が入りにくく、歩留り向上が期待できます。
梱包紙とのアブレーション性に優れます。 |
| 3. 耐指紋性に優れています。 | → 指紋付着による外観劣化を抑えます。 |
| 4. クロメートを全く含みません | → 環境の動きを先取りしています。 |

プレスメーカーでの曲げ加工部の耐疵付き性改善

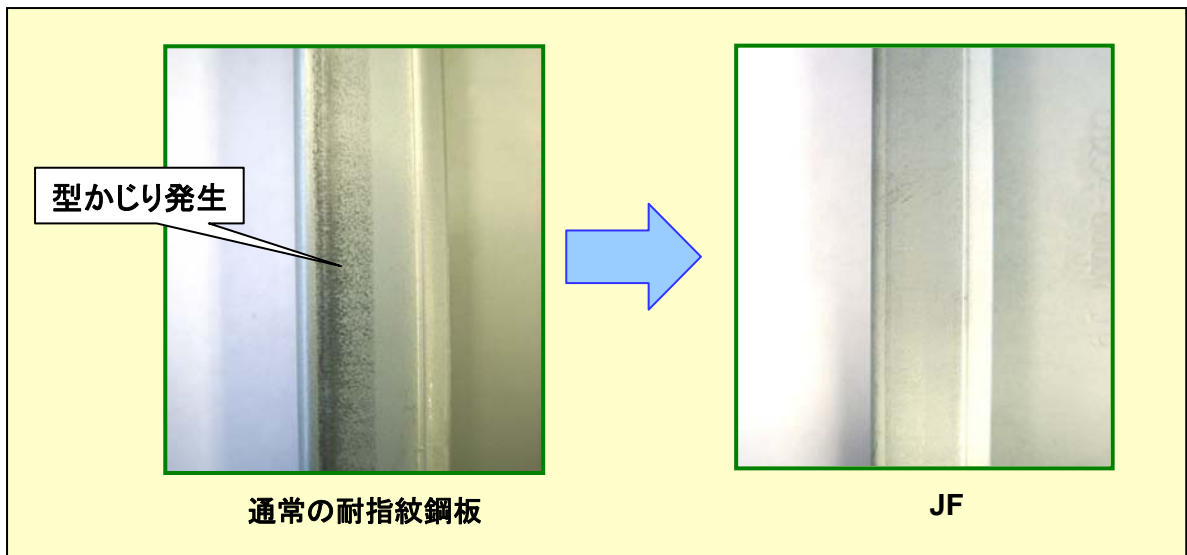


皮膜構成

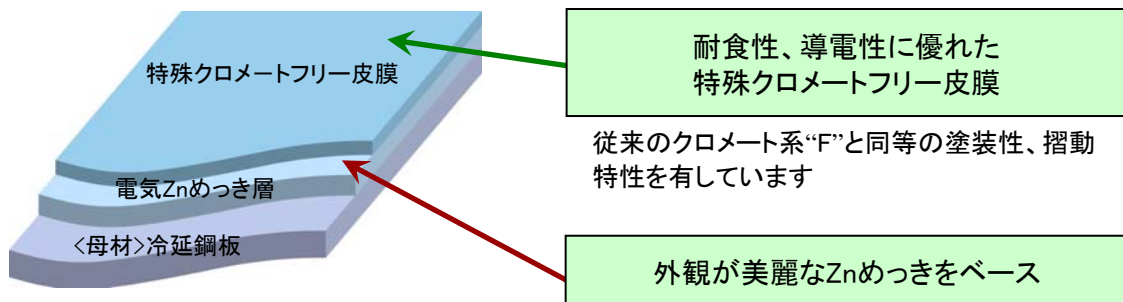

用途

- ① 耐食性、耐疵付き性を重視するOA・AV機器
- ② 耐食性を重視する家電・自販機

製造可能範囲

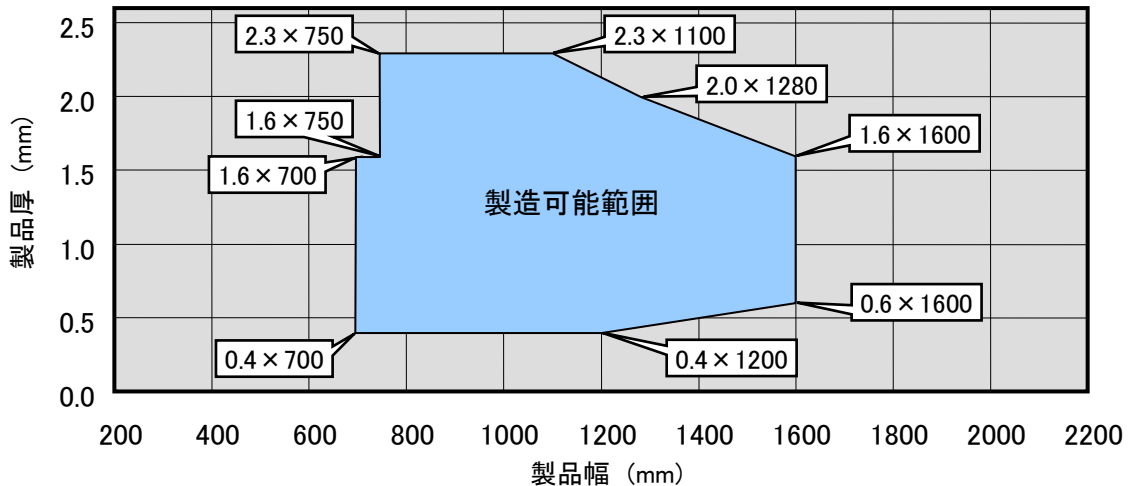

規格名

SE C C * JF - E16/E16
 JFE - C C - EZ * JF - 20/20
 (A) (B) (C) (D) (E) (F)

- (A) 規格名: SE=JIS電気亜鉛めっき規格、JFE=JFE規格
 (B) 使用原板: C=冷延鋼板、H=熱延鋼板
 (C) 材質: C=一般用、D=絞り用、E=深絞り用
 (D) めっき種類: EZ=JFEエクセルジंक=JFEの電気亜鉛めっき鋼板
 (E) クロメートフリー化成種類: JF=耐指紋化成
 (F) 標準めっき量(表/裏)

ご使用上の留意点

- 1) 脱脂により皮膜の溶解等が生じるケースがございます。事前に確認をお願いします。
- 2) 摩擦係数が小さくシート同士の重ねあわせ時には非常に滑りやすくなっております。ハンドリング時に十分ご注意ください。

お問合せ先

JFEスチール株式会社

本社	電機鋼板営業部 第1電機室	TEL : (03) 3597-3831
	第2電機室	TEL : (03) 3597-4082
	薄板営業部 薄板室	TEL : (03) 3597-3940
大阪支社	大阪鋼板営業部 電機室	TEL : (06) 6342-0728
名古屋支社	名古屋鋼材営業部 薄板・特殊鋼室	TEL : (052) 561-8615

ここに記載されている内容は、製品についての情報提供を目的としています。必ずしも品質保証として記述していない部分も含んでおりますのでご注文に際してはご確認ください。また、内容を改定する場合がありますのでご確認ください。