

優れた塗装密着性、耐食性を有する 耐指紋性クロメートフリー鋼板 JT

Chromate-free Coated Steel Sheet with Excellent Anti-fingerprint property, Corrosion Resistance and Paintability = JT =

エコフロンティアシリーズ

JFE スチール 株式会社
http://www.jfe-steel.co.jp/products/usuita




高度な塗装性(粉体塗装), 高耐食性が要求される白物家電などの材料に最適です。


特長

1. 高度な塗装性を有しています。 → 粉体塗装性も良好です。
2. 均一な外観を呈しています。 → 白物家電に適しています。
3. 耐食性、耐指紋性に優れています。
4. クロメートを含みません。 → 環境規制の動きを先取りしています。


粉体塗料との密着性(2次密着性)

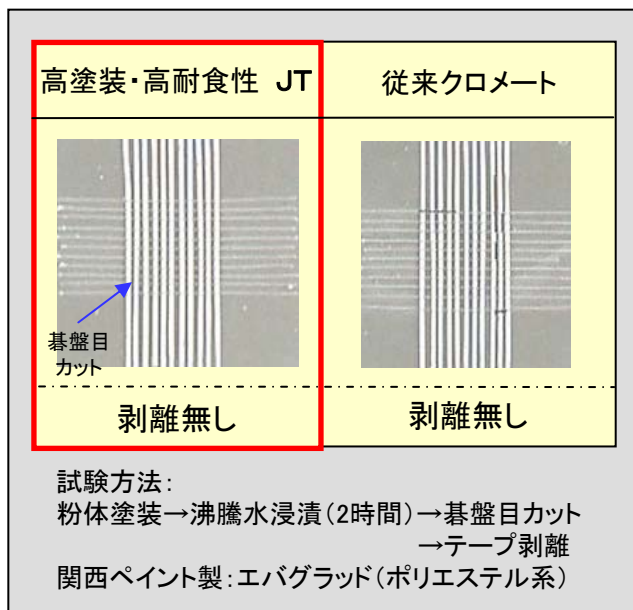

無塗装時の耐食性

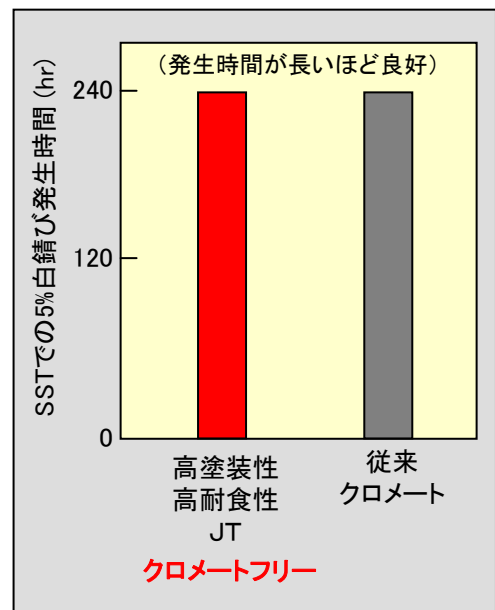


皮膜構成

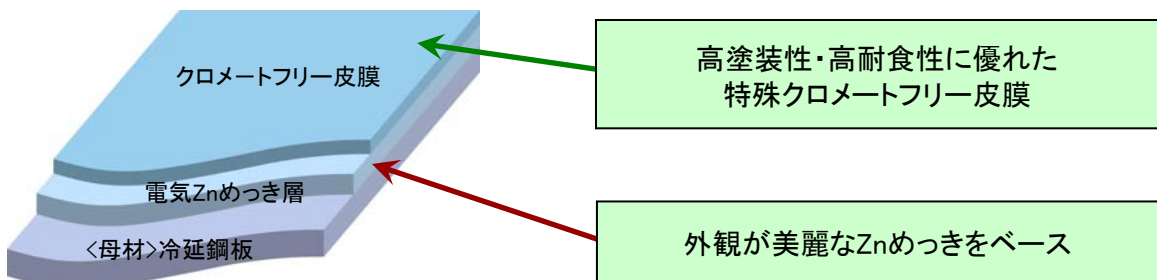

用途

- ① 白物家電用途 冷蔵庫・洗濯機など
- ② 業務用家電用途 ショーケースなど

製造可能範囲

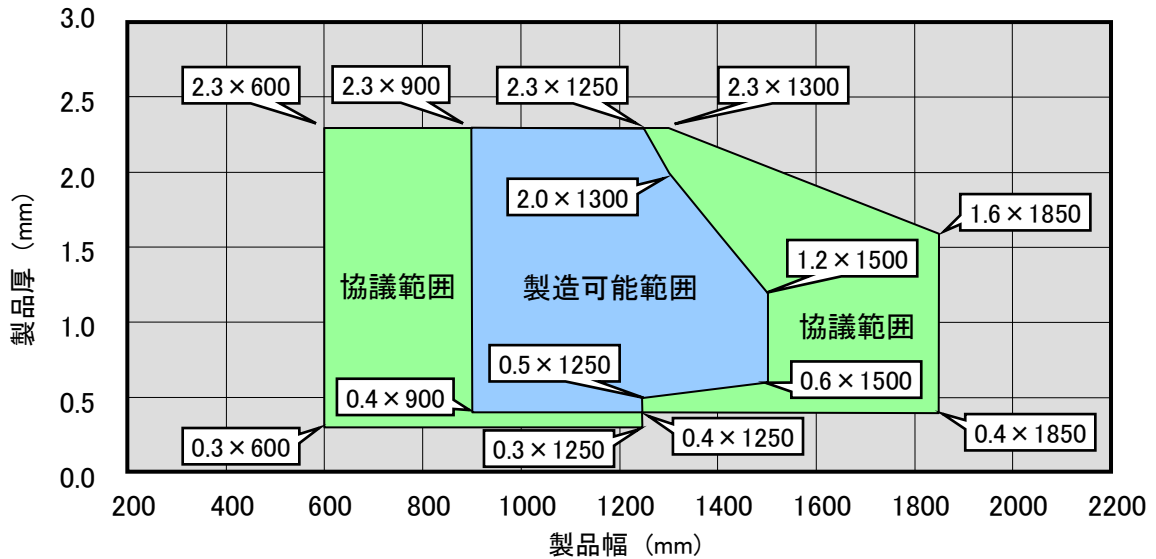

規格名

SE C C - JT - E16/E16
 JFE - C C - EZ - JT - 20/20
 (A) (B) (C) (D) (E) (F)

- (A) 規格名：SE＝JIS電気亜鉛めっき規格、JFE＝JFE規格
 (B) 使用原板：C＝冷延鋼板、H＝熱延鋼板
 (C) 材質：C＝一般用、D＝絞り用、E＝深絞り用
 (D) めっき種類：EZ＝JFEエクセルジンク＝JFEの電気亜鉛めっき鋼板
 (E) クロメートフリー化成種類：JT＝高塗装性、高耐食化成
 (F) 標準めっき量(表/裏)

ご使用上の留意点

- 1) 脱脂により皮膜の溶解等が生じるケースがございます。事前に確認をお願いします。
- 2) 厳しい折曲げ加工や深絞り時には、皮膜剥離が発生するケースがございます。事前に確認をお願いいたします。

お問合せ先

JFEスチール株式会社

本社	電機鋼板営業部 第1電機室	TEL : (03) 3597-3831
	第2電機室	TEL : (03) 3597-4082
	薄板営業部 薄板室	TEL : (03) 3597-3940
大阪支社	大阪鋼板営業部 電機室	TEL : (06) 6342-0728
名古屋支社	名古屋鋼材営業部 薄板・特殊鋼室	TEL : (052) 561-8615

ここに記載されている内容は、製品についての情報提供を目的としています。必ずしも品質保証として記述していない部分も含んでいますのでご注文に際してはご確認ください。また、内容を改定する場合がありますのでご確認ください。