




つばさ杭[®] 工法 [建築] 杭周囲地盤の性状資料 (閉端タイプ)

先端翼付き回転貫入鋼管杭工法



杭周囲地盤は、施工中翼で乱されるとともに間隙水圧が一時的に上昇するため、施工直後は柔らかい状態です。しかし時間の経過とともに、間隙水圧は消散して締った密度の高い土になります。杭周囲の地盤をボーリング調査し、施工前に比べて密度だけでなく強度も若干増加していることを確認しました。

砂質地盤

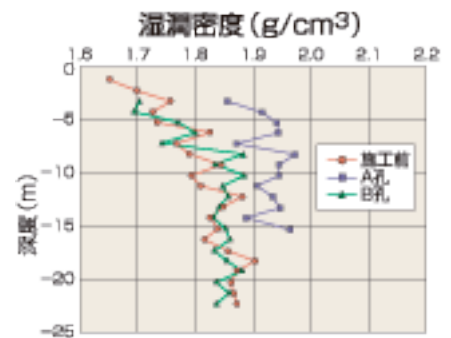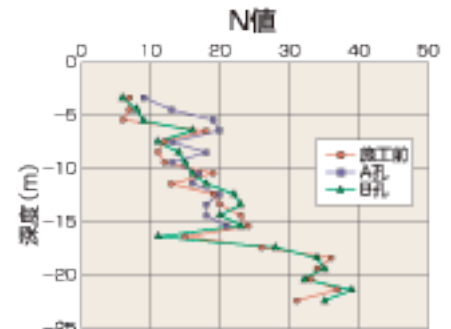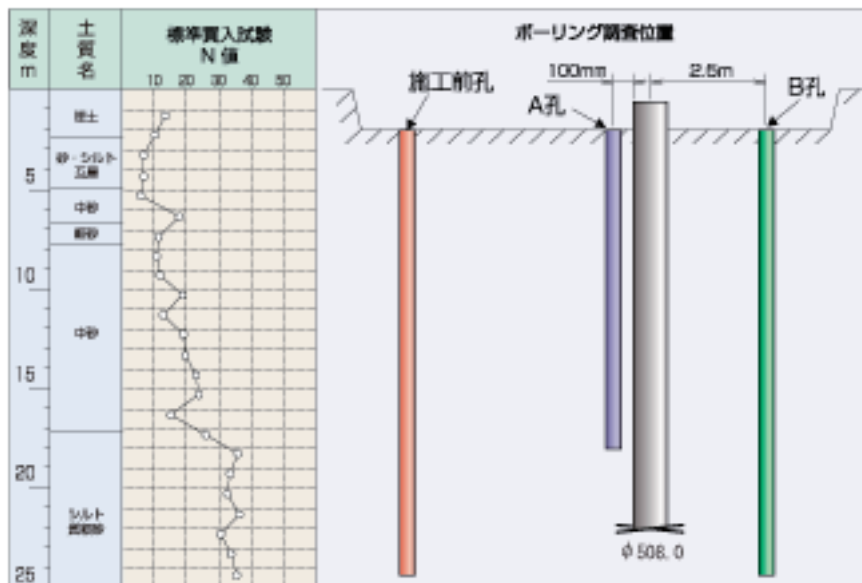

粘質地盤

