

JFE430LNM

JFEのステンレス鋼



JFE

つねにステンレス鋼革新の先頭に立つJFEスチールが、
厨房機器材料に求められる性能を徹底して追求しました。
JFE430LNMは、厨房室の条件に最もフィットするよう成分設計し、最新の技術と設備で製造した、高品位ステンレス鋼。厨房機器に最適な「信頼できる鋼（はがね）」です。

厨房室のハードな環境でも、
長期にわたって美しい輝きを保ちます。

溶接部や目にふれない部分でも、
耐腐食性はばつぐんです。

しなやかで加工しやすいため、
さまざまな機器に活用できます。

従来のステンレス鋼より、1ランク上の高性能。

日常のあらゆる使用条件において、高い耐腐食性を発揮します。
(図-1)

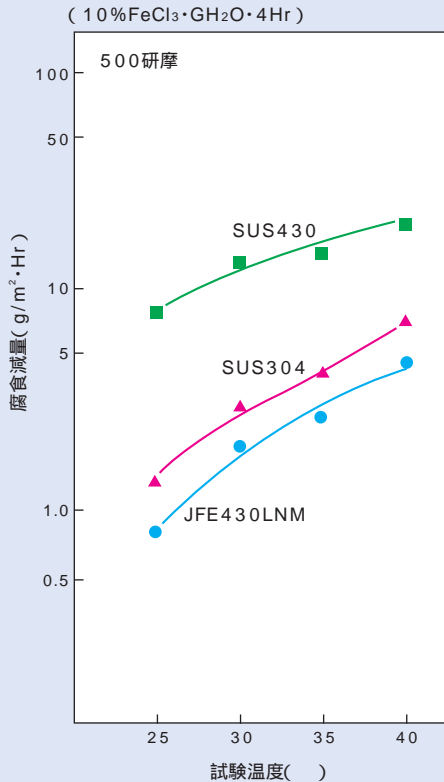


図-1 .JFE430LNMの孔食試験結果
(腐食減量が小さいほど点錆抵抗が大きい)

厨房機器に現在多く使われているSUS430およびSUS430LXに比べ、よりすぐれた輝きとクリーンさを、長期間にわたって保ちます。(図-2)



図-2 .塩水の噴霧を受けたときの発錆程度

代表組成例

(wt%)

	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Nb
JFE430LNM	0.01	0.3	0.3	0.03	0.005	—	17.2	0.55	0.4
SUS304	0.07	0.5	1.1	0.03	0.005	8.5	18.2	—	—
SUS430	0.06	0.3	0.6	0.03	0.004	—	16.2	—	—
SUS430LX	0.01	0.4	0.3	0.03	0.005	—	17.5	—	0.4

ご注文・お問い合わせは、下記のJFEスチールまでお寄せください。

<東京>	ステンレス・特殊鋼営業部	TEL. 03(3597)4028	FAX. 03(3597)4035
<名古屋>	名古屋鋼材営業部 薄板・特殊鋼室	TEL. 052(561)3260	FAX. 052(561)3374
	東日本製鉄所 商品技術部 ステンレス室	TEL. 043(262)2587	FAX. 043(262)2980
<大阪>	大阪鋼板営業部 ステンレス・特殊鋼室	TEL. 06(6342)0729	FAX. 06(6342)0731
	東日本製鉄所 商品技術部 ステンレス室(大阪駐在)	TEL. 06(6342)0740	FAX. 06(6342)0734

お客様へのご注意とお願い

本カタログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。本カタログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。本カタログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

JFE スチール 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp>

本社 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号(日比谷国際ビル)

TEL 03(3597)3111 FAX 03(3597)4860

Cat.No.G3J-001-00