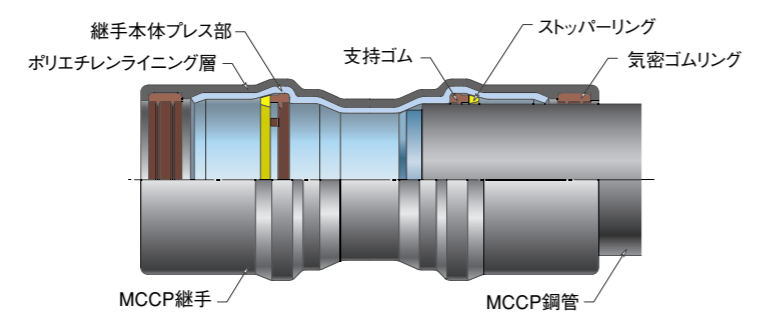
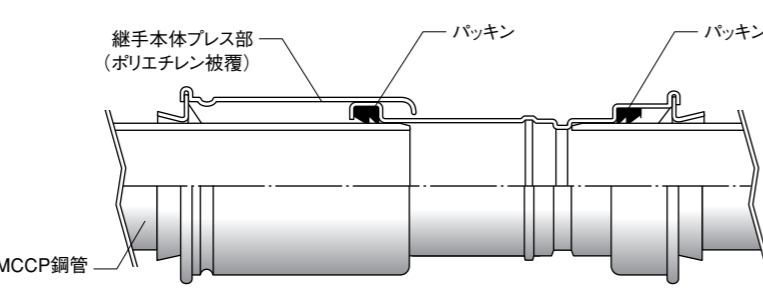
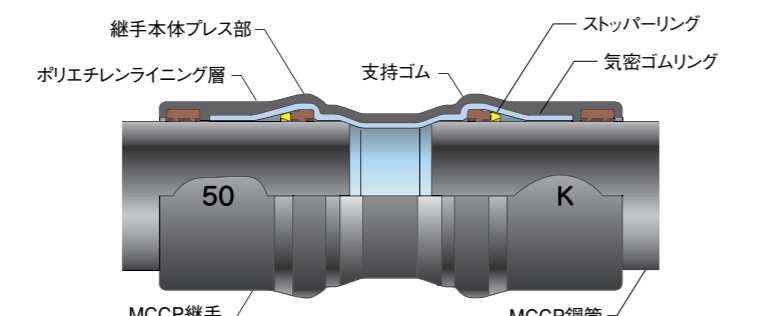
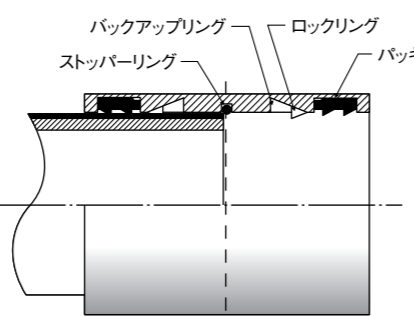


## MCCP 鋼管用継手の種類

MCCP 鋼管継手として次の種類をご用意しております。

ご使用される環境に対応した継手をご使用ください。

継手種類		継手構造	サイズ	外面	内面	特長	差込長	適用箇所(例)
タイプ	継手品名							
スライド継手	EIジョイントスライド		50A~150A	ポリエチレン射出成形	エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「スライド+離脱防止」機能を有する2重耐震構造です。</li> <li>■継手にポリエチレン被覆を施しており、高い防食性が期待できます。</li> <li>■切り管時の管端処理が容易です。</li> </ul>	50A 80mm 80A 90mm 100A 95mm 125A 100mm 150A 105mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■地中埋設部</li> <li>■露出配管部 橋梁添架部・トンネル内添架部など</li> </ul>
		イージートリート		50A~125A	ポリエチレン流動浸漬	エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■切り管時の管端処理が容易です。</li> </ul>	
固定継手	EIジョイント固定		50A~150A	ポリエチレン射出成形	エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■高い引抜き耐力を有します。</li> <li>■切り管時の管端処理が容易です。</li> <li>■継手にポリエチレン被覆を施しており、高い防食性が期待できます。</li> </ul>	50A 80mm 80A 90mm 100A 95mm 125A 100mm 150A 105mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■橋梁添架部・トンネル内添架部など</li> <li>■コンクリート床版内への埋め込みなど</li> </ul>
		フィックス		50A	亜鉛めっき (HDZ55)	亜鉛めっき (HDZ55)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■高い引抜き耐力を有します。</li> <li>■切り管時の管端処理が容易です。</li> </ul>	

注) 継手接続時には必ず確実に接続されているかご確認下さい。